
DOPLŇKOVÝ
SORTIMENT

# Silniční panel 300/100/21.5

61 Uherský Ostroh

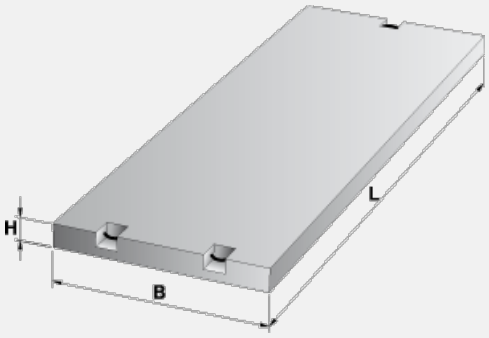


| Trademark | Dimensions (cm) | | | Concrete Class | Volume (m3) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | B | H | | | |
| IZD 07/19 | 300 | 100 | 21,5 | C 25/30-XF1 | 0,6450 | 1580 |

**Usage:**

Silniční panely slouží pro zhotovení betonové plochy, parkovací plochy, krytu dočasných vozovek staveništních komunikací nebo objížděk veřejných komunikací apod. U panelů je předpokládáno opakované použití, ale nevylučuje se trvalé použití. Panely se vyrábí o plném průřezu, boční stěny mohou být kolmé nebo zkosené v příčném i podélném směru, dle výrobní technologie daného závodu. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou, nebo manipulačních háků. Panely jsou navrženy pro zatížení stanovené ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2. Zatížení mostů dopravou, pro zatížení návrhovou nápravou v souladu se modelem zatížení LM2.