


Svahový blok SLH 116 KL

07 Čerčany

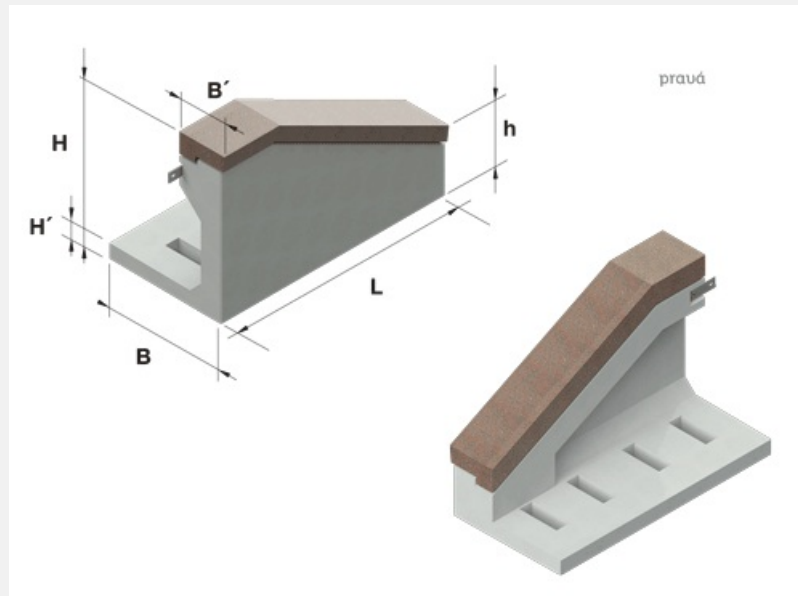

Trademark	Dimensions (cm)						Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H	H_1	H_2	B_1			
AZZ 082-19	199,5	100	130	12	55	40	C 30/37-XF4, XA1	0,6278	1538

Usage:

Slouží k ukončení nástupiště, tvořeného z ŽB prefabrikátů tvaru „L“ s rozšířenou hlavou pro montáž kamenné nástupištní hrany. Prefabrikovaný dílec se klade na podkladní betonovou desku, po výškové a směrové rektifikaci se provádí vzájemné spojení sousedních dílců pomocí ocelové pásnice a dvojic ocelových šroubů s šestihrannou hlavou, opatřené ocelovými podložkami. Spoj je zapuštěný, nebrání použití nopkové fólie v místě spáry podle požadavků vzorových listů. Prefabrikovaný dílec se podléva samozhutňujícím betonem přes 4 kusy obdélníkových zalévacích otvorů, vytvořených v úložné desce. Proti případnému vodorovnému posunu se předepisuje zapuštění betonářské výztuže do podkladního betonu do předvrtaných orvorů v místě zalévacích otvorů v souladu s požadavky vzorových listů.

Svahový blok LH 116 KL – levý je zrcadlovým obrazem svahového bloku LH 116 KP – pravého