
KOLEJOVÉ DOPRAVNÍ STAVBY

Svahový blok SLH 116 KP

07 Čerčany

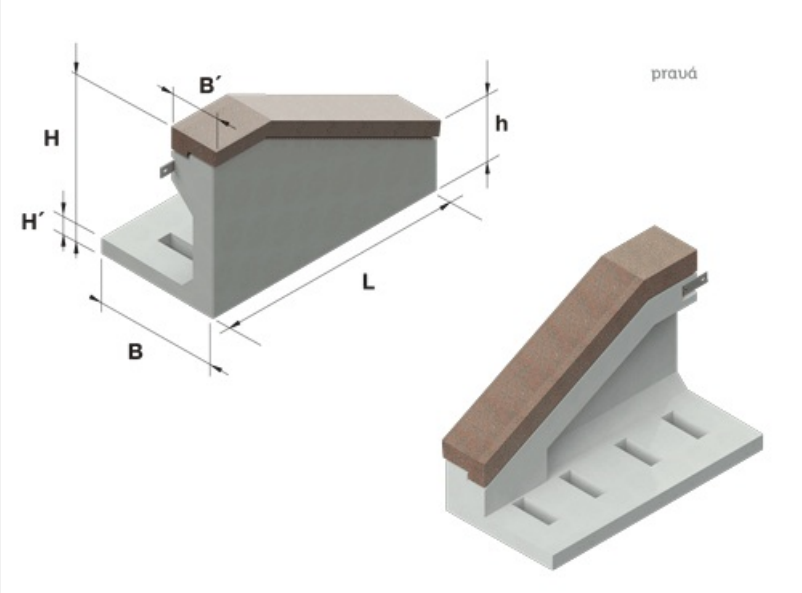

Trademark	Dimensions (cm)						Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H	H_1	H_2	B_1			
AZZ 081-19	199,5	100	130	12	55	40	C 30/37-XF4	0,6278	1538

Usage:

Slouží k ukončení ostrovního nástupiště, tvořeného ze svahových bloků LH 116 K. Prefabrikované dílce tvaru „L“ mají rozšířenou hlavu, určenou pro montáž kamenné nástupištní hrany. Prefabrikovaný dílec se klade na podkladní betonovou desku, po výškové a směrové rektifikaci se provádí vzájemné spojení sousedních dílců pomocí ocelové pásnice a dvojicí ocelových šroubů s šestihrannou hlavou, opatřené ocelovými podložkami. Spoj je zapuštěný, nebrání použití nopkové fólie v místě spáry podle požadavků vzorových listů. Prefabrikovaný dílec se podléva samozhutňujícím betonem přes 4 kusy obdélníkových zalévacích otvorů, vytvořených v úložné desce. Proti případnému vodorovnému posunu se předepisuje zapuštění betonářské výztuže do podkladního betonu do předvrtaných orvorů v místě zalévacích otvoru v souladu s požadavky vzorových listů.