


Nástupištní blok L 130/2

61 Uherský Ostroh, 07 Čerčany, 31 Doloplazy

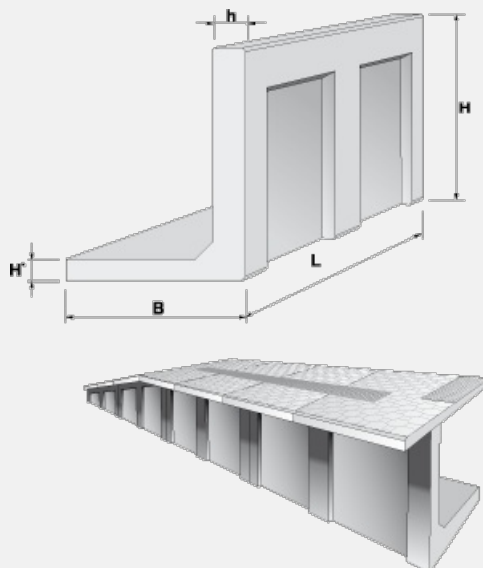

Trademark	Dimensions (cm)					Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H	h	H'			
AZZ 92-19	99,5	100	130	18	12	C 25/30 - XF1	0,2740	670

Usage:

Nástupištní bloky L jsou určeny pro spodní stavbu nástupišť ve stanicích a zastávkách železničních tratí. Nástupištní bloky nahrazují nástupištní zídku SUDOP (úložné bloky U65, U85, U95, nástupištní tvárnice Tischer, výplňové desky D1, D2, D3). Bloky se kladou na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou. V horní části rubové plochy mají zabudovány ocelové hmoždinky pro spojení dvou sousedních bloků pomocí pásovin a šroubů M16. Nástupištní bloky L mají být přednostně používány pro ukládání konzolových nástupištních desek, tj. nejsou vhodné pro vytvoření nástupištních hran (viz nástupištní hrana „H“).