


Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT - PHS 2

07 Čerčany, 41 Litice, 61 Uherský Ostroh

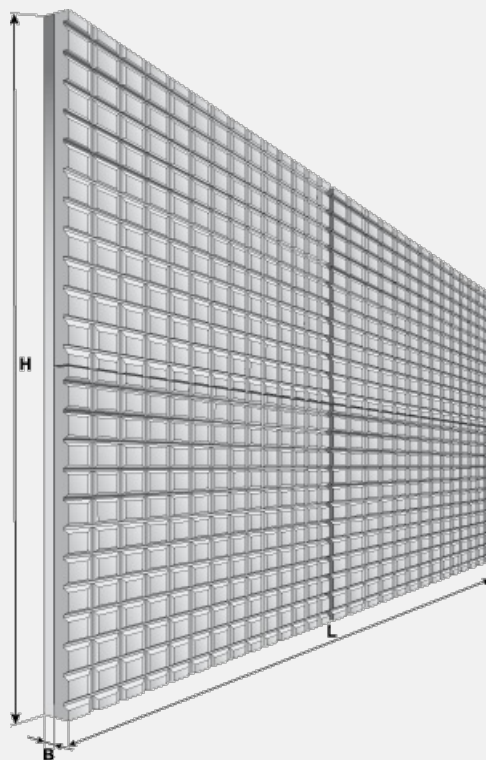

Obchodní značka	Rozměry (cm)			Třída betonu
	L	B	H	
IZX 502/19	395, 595	11	50-280	C 30/37-XF4

Použití:

Protihlukový panel PHS 2 tvoří železobetonový nosný panel odrazivý. Jedna strana panelu je polepena pohltivými tvárniciemi z recyklované pryže. Rozdílnou skladbou gumového granulátu, drásaniny, polyuretanového pojiva, barviva a dalších přísad se dosahuje zvukové pohltivosti kategorie A2 až A3. Pohltivá tvárnice je výrobek z granulované pryže obdélníkového dezénu. Vyrábí se v 6 základních barevných odstínech (černá, šedá, hnědá, červená, zelená, modrá). Sytost barev je možné dle požadavku odběratele upravovat. Další barevnou paletu je možné docílit dodatečnou barevnou úpravou nástřikem vhodných barev. Tyto desky se vyznačují dlouhou životností a schopností zachovat si dlouhodobě stejné vlastnosti i při nepříznivých povětrnostních podmínkách. V případě poškození je možné použité desky opět plně recyklovat. Ve výrobě protihlukových panelů je osazena (přilepena) většina protihlukových tvárnice. Krajiní tvárnice se lepí na namontovaný protihlukový panel v PHS po přesném zařiznutí tvárnice. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.