


Zakázková výroba protihlukového panelu SILENT Tv

24 Li

41 Litice, 07 Čerčany

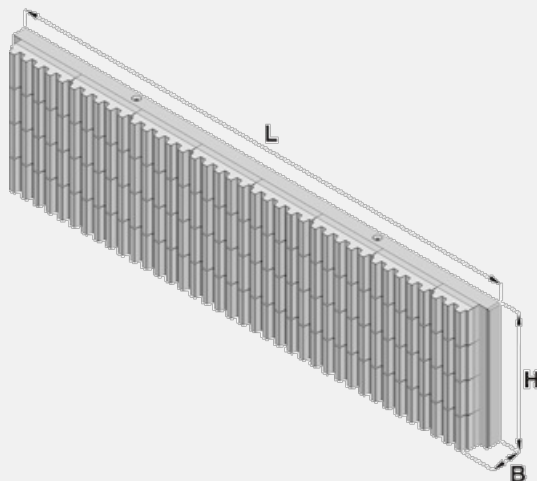

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H	B'			
IZX 325/19	395, 595	24, 26	50-310	11, 13	C 30/37-XF4	0,1332-2,7275	900-5637

Použití:

Protihlukový panel SILENT Tv 24 Li je panel z kategorie pohltivých, kde pohltivou vrstvu tvoří sestava vibrolisovaných, zmonolitněných tvárnic o rozměrech 500/250/130 mm z drobnozrnného mezerovitého betonu ve tvaru trapézu. Výška trapézové vlny je 40mm, celková tloušťka tvárnice je 130 mm. Tvárnice je tvořena drceným kamenivem frakce 2/4 mm a může být probarvena. Nosnou část protihlukového panelu tvoří železobetonová deska tloušťky 110 nebo 130 mm. Manipulace je prováděna pomocí dvou závitových manipulačních úchytů. Protihlukové panely SILENT Tv jsou konstruovány pro hodnotu zvukové pohltivosti A3 dle ČSN EN 1793-1 a zvukové neprůzvučnosti B3 dle ČSN EN 1793-2.