


Silniční panel 200/100/15

31 Doloplazy, 61 Uherský Ostroh, 51 Nové Hradý

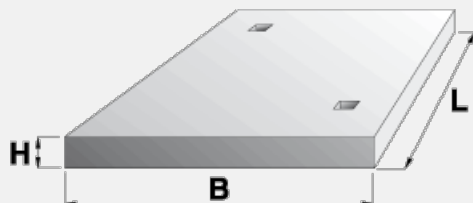

Obchodní značka	Rozměry (cm)			Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H			
IZD 37/10	200	100	15	C 25/30-XF1	0,2978	717

Použití:

Silniční panely slouží pro zhotovení betonové plochy, parkovací plochy, krytu dočasných vozovek staveništních komunikací nebo objíždek veřejných komunikací apod. U panelů je předpokládáno opakované použití, ale nevylučuje se trvalé použití. Panely se vyrábí o plném průřezu, boční stěny mohou být kolmé nebo zkosené v příčném i podélném směru, dle výrobní technologie daného závodu. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou, nebo manipulačních háků. Panely jsou navrženy pro zatížení stanovené ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2. Zatížení mostů dopravou, pro zatížení návrhovou nápravou v souladu se modelem zatížení LM2.