


Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT

07 Čerčany, 41 Litice, 61 Uherský Ostroh

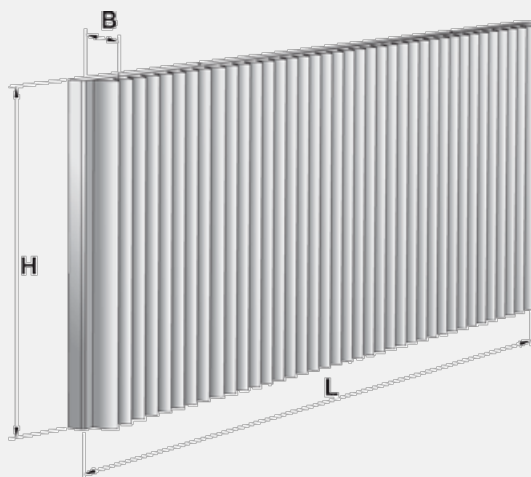

Obchodní značka	Rozměry (cm)			Třída betonu	Objem (m ³)	Hmot. (kg)
	L	B	H			
IZX 289/19	395	25	50-280	C 30/37-XF4	0,3880-2,4058	840-5205

Použití:

Protihlukový panel SILENT je panel pohltivý, kde pohltivou vrstvu tvoří drobnozrnný mezerovitý beton. Nosnou část panelu tvoří železobetonová deska tl. 11 cm s parametry shodnými s protihlukovým panelem odrazivým. Pohltivou vrstvu protihlukového panelu SILENT tvoří 50 mm tlustá deska s vlnkami 90 mm vysokými, s osovým rozpětím 100 mm. Pohltivá vrstva může být probarvena v základních barvách a jejich odstínech. Protihlukové panely SILENT jsou konstruovány pro hodnotu zvukové pohltivosti A3 dle ČSN EN 1793-1 a zvukové neprůzvučnosti B 3 dle ČSN EN 1793-2. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.