


Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT VV

07 Čerčany, 41 Litice, 61 Uherský Ostroh

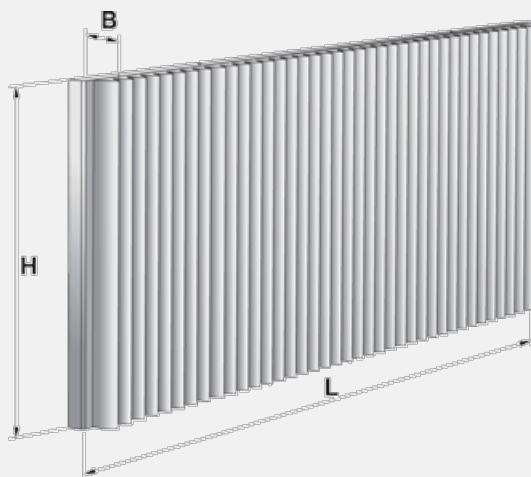

Obchodní značka	Rozměry (cm)				Třída betonu
	L	B	H	B'	
IZX 271/19	395, 595	31, 33	50-310	11, 13	C 30/37-XF4

Použití:

Protihlukové panely SILENT VV (velká vlna) jsou sendvičové panelové prefabrikáty. Pohltivou vrstvu protihlukového panelu celkové tloušťky 200 mm tvoří vlnky 110mm vysoké s osovým rozpětím 125mm. Je vyrobena z mezerovitého drobnozrného betonu. Pohltivá vrstva může být probarvena v základních barvách a jejich odstínech. Protihlukové panely SILENT VV jsou konstruovány pro hodnotu zvukové pohltivosti A3 dle ČSN EN 1793 - 1 a zvukové neprůzvučnosti B 3 dle ČSN EN 1793 - 2 a jako předsazené před sloupky pro hodnotu zvukové pohltivosti A4 dle ČSN EN 1793 - 1 a zvukové neprůzvučnosti B 3 dle ČSN EN 1793 - 2.