


# Zakázková výroba prefabrikovaných železobetonových desek pro spřažené konstrukce

07 Čerčany

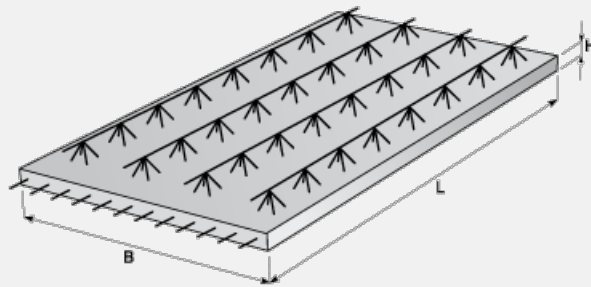

Trademark	Dimensions (cm)		
	L	B	H
ZV 015	max 500	max 300	max 7

## Usage:

Velkoplošné prefabrikované železobetonové stropní desky tl. 50 až 70 mm s vyčnívající prostorovou výztuží ve směru rozponu stropní konstrukce v sobě slučují nosnou funkci, tak i funkci ztraceného bednění. Hlavní předností je rychlost a jednoduchost provádění stropních konstrukcí, přizpůsobení rozměru a únosnosti dle požadavků projektu, hladký povrch pohledové plochy s min. požadavkem na konečnou povrchovou úpravu. Ocelová prostorová výztuž (spřažující žebříčky) je umístěna v max. vzdálenosti 750 mm. Spodní výztuž každého žebříčku se započítává do dolní výztuže desky. Další nosná výztuž je určena statickým výpočtem, který je součástí výrobní dokumentace dodané objednatelem. Manipulace se provádí jeřábem opatřeným vahadlem s min. 4 závěsnými háky, které se zapínají v místě styku žebříčkových prutů ve vzdálenosti cca 700 mm od čela desek. Skladování desek se provádí na rovné zpevněné ploše na dřevěných prokladcích, umístěných v jednotlivých vrstvách nad sebou max. v 6 vrstvách.