INŽENÝRSKÉ STAVBY

Prvek zárubní zdi PU4

07 Čerčany

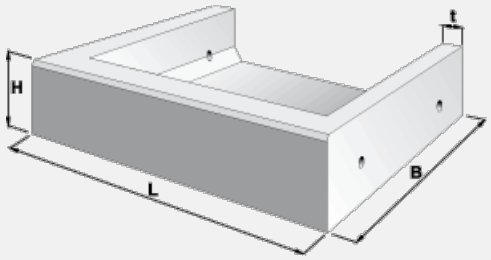

Trademark	Dimensions (cm)				Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H	T_2			
IZT 73/19	296	226	61	18	C 30/37-XF4	1,8700	4680

Usage:

Pro sestavování montovaných zárubních zdí nízkých a středně vysokých ve sklonech 5 : 1, 10 : 1, 20 :1. Jsou navrženy pro zatížení vlastní vahou prvků, výplňové zeminy a svahu. Čelní plocha je esteticky upravena. Prvek PU4 je ukládán jako první na základ. Sestavování jednotlivých prvků zárubních zdí je shodné jako u prvků opěrných zdí U1 až U4, které se provádí podle typového podkladu schváleného FMD Odb. 6.s č. j. 16364/1984-06 dne 10. 9.1984, vydaným firmou SUDOP Praha a.s.