KOLEJOVÉ DOPRAVNÍ
STAVBY

# Zákrytová deska B hladká

31 Doloplazy

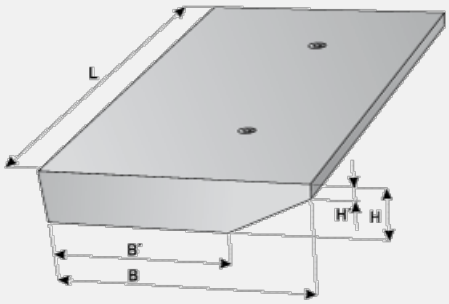


| Trademark | Dimensions (cm) | | | | | Concrete Class | Volume (m3) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | B | H | H_1 | B_1 | | | |
| IZX 402/19 | 177 | 55 | 16 | 6 | 30 | C 35/45-XF4 | 0,1336 | 340 |

**Usage:**

Slouží k zakrytí tramvajových tratí o rozchodu 1 435 mm. Zákrytové desky B jsou určeny pro uložení vně kolejového pásu . Jsou vhodné pro všechny druhy tramvajových svršků – kombinace různých pražců, kolejnic a upevnění. Zákrytové desky jsou dimenzovány na silniční zatížení automobilovým provozem podle ČSN 736114 a ČSN 730035, a to na tlak nápravy 110 kN. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.