KOLEJOVÉ DOPRAVNÍ STAVBY

Nástupištní blok L 130

07 Čerčany

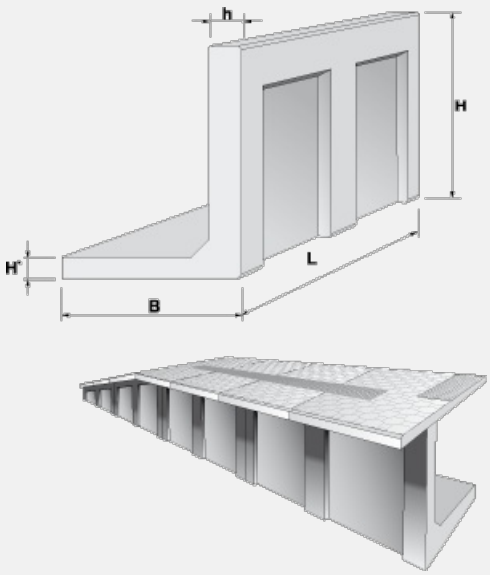

Trademark	Dimensions (cm)					Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H	H_1	H_2			
AZZ 91-19	199	100	130	12	18	C 25/30 - XF1	0,5480	1340

Usage:

Nástupištní bloky L jsou určeny pro spodní stavbu nástupišť ve stanicích a zastávkách železničních tratí. Nástupištní bloky nahrazují nástupištní zídku SUDOP (úložné bloky U65, U85, U95, nástupištní tvárnice Tischer, výplňové desky D1, D2, D3).
Bloky se kladou na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou. V horní části rubové plochy mají zabudovány ocelové hmoždinky pro spojení dvou sousedních bloků pomocí pásoviny a šroubů M16. Nástupištní bloky L mají být přednostně používány pro ukládání konzolových nástupištních desek, tj. nejsou vhodné pro vytvoření nástupištních hran (viz nástupištní hrana „H“).