KOLEJOVÉ DOPRAVNÍ STAVBY

Konzolová deska KTD-145 Z

31 Doloplazy

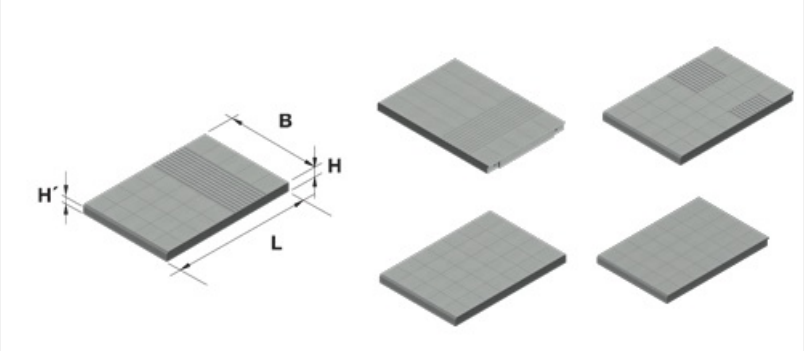

Trademark	Dimensions (cm)				Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 221-19	145	99,5	9,5	7,5	C 30/37-XF4	0,1362	320

Usage:

Konzolové desky řady KTD jsou opatřeny varovným pásem sloučeným s vodící linií šířky 40 cm ve vzdálenosti 80 cm od okraje. Varovný pás je tvořen rýhováním ve tvaru trapéz. Zbývající pochůzná plocha konzolových desek je opatřena desénem zámková dlažba 20×20 cm. Vysoký estetický dojem není rušen manipulačními háky. Konzolové desky typu KTD-145 Z jsou opatřeny na vzdálenějším konci vybráními a zabetonovanými ocelovými hmoždinkami, které umožňují spojení desek ocelovými zámky. Toto spojení výrazně zvyšuje stabilitu konzolových desek při zatížení. Konzolové desky se používají pro vytváření nástupišť typu SUDOP v železničních stanicích.