KOLEJOVÉ DOPRAVNÍ
STAVBY

Konzolová deska KDL 1000/1500/640

31 Doloplazy

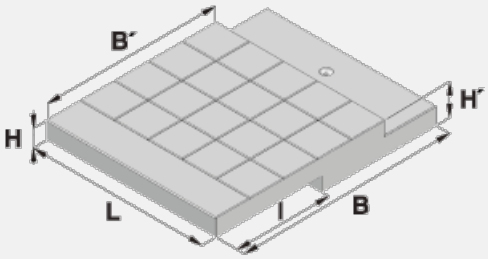

Trademark	Dimensions (cm)						Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H	L_2	H_1	B_1			
AZZ 271-19	99,5	130	10	53,4-71,4	18	100	C 30/37-XF4	0,1517-0,1661	364-399

Usage:

Konzolová deska lomená je deskový prefabrikát určený v kombinaci s nástupištním obrubníkem L 75 N (L 130) pro stavbu nástupišť s výškou 550 mm. Konzolová deska lomená je kladena na straně koleje na 2 kusy pryžových podložek 100×100 mm, umístěných v koncích nástupištního obrubníku a na zhutněný zásyp a podkladní vrstvy ze štěrkodrti a drti frakce 2/4 mm. Výškové tvarování konzolové desky lomené umožňuje vytváření bezpečnostních prvků pro osoby se sníženou orientační schopností z vibrolisovaných bloků a desek v souladu s požadavky STN 73 6359 (ČSN 73 4959), vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z.z. z júna 2002 a dalších souvisejících předpisů. Výrobek je určen pro stavby zastávek a stanic ŽSR.