






# BETONOVÉ PŘÍSTŘEŠKY

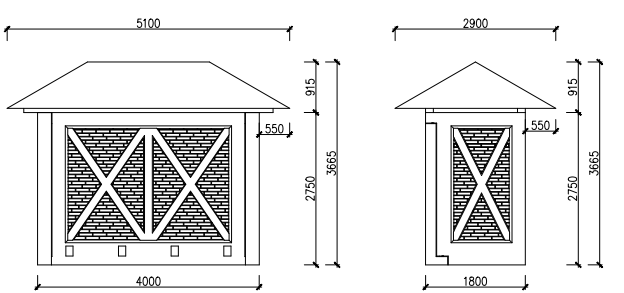

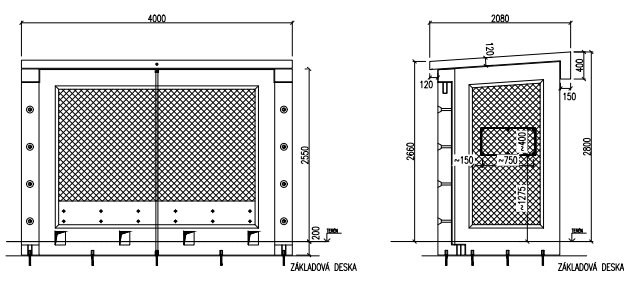

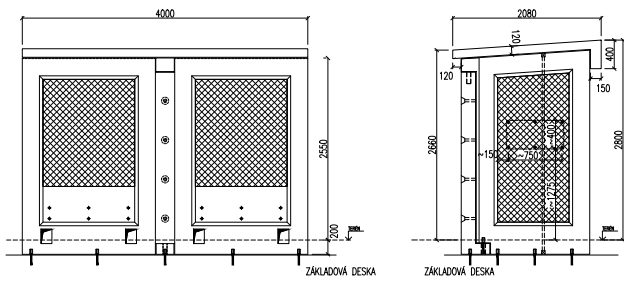



## BETONOVÉ NÁSTUPIŠTNÍ PŘÍSTŘEŠKY TVARU „T“ a „U“

**Prefabrikované dílce pro vytváření jednoduchých a vysoce odolných nástupištních přístřešků. Stavebnicové uspořádání dílců umožňuje různé kompozice stauby, které vychází ze dvou základních půdorysných tvarů „T“ a „U“. Společnost ŽPSV s.r.o. vyrábí dva typy nástupištních přístřešků, které se liší mimo jiné typem střechy:**

- 1) Nástupištní přístřešek s pultovou střechou, kterou tvoří železobetonový prefabrikát, typ krytiny musí splňovat požadavek na min. sklon střechy 7 %
- 2) Nástupištní přístřešek s valbovou střechou, jejíž nosnou část tvoří dřevěná konstrukce se záklopem, krytina podle požadavků odběratele (keramická, plechová bitumenová apod.). Tento typ lze uplatnit pouze pro přístřešky typu U.

Stauba přístřešku se provádí na předem položenou prefabrikovanou železobetonovou desku, která je součástí dodávky nebo na předem zhotovenou desku monolitickou nebo na betonové základové pasy, zhotovené staubou.

Boční a zadní stěny jsou oboustranně opatřeny ulsy, vytvářející reliéf s hlubokým drsným dezénem tzu. antivandal nebo dezénem hrázděné zdivo. Dezén hrázděné zdivo je dodáván pouze se sedlovou střechou. Je také možnost vyrobit stěny přístřešků v hladkém provedení pro jejich dodatečnou pourchovou úpravu, např. nalepení obkladů v imitaci kamene apod.

Nástupištní přístřešky lze doplnit různým mobiliářem (např. lavičky, vitríny, odpadkový koš) nebo osvětlením a to vždy na základě požadavků zákazníka, specifikovaných v projektové dokumentaci. Staubu nástupištních přístřešků dodáváme na klíč.

Vnější půdorysné rozměry přístřešku jsou 4 x 1,8 m, což umožňuje jeho osazení na ostrouhí nástupiště.





žpsv 

ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Česká Republika  
Tel.: +420 572 419 311, Fax: +420 572 419 366, info: 800 138 736, E-mail: info@zpsu.cz

[www.zpsu.cz](http://www.zpsu.cz)