


Konzolová deska KTD-230 Z koncová pravá

31 Doloplazy

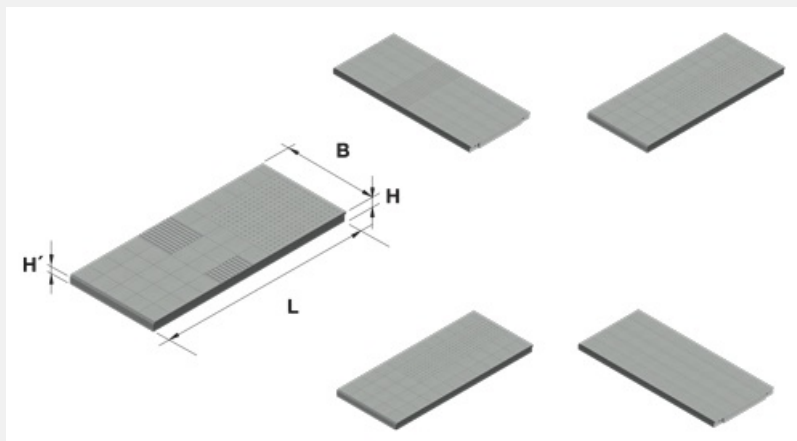

Trademark	Dimensions (cm)				Concrete Class	Volume (m3)	Weight (kg)
	L	B	H	H_1			
AZZ 237-19	230	99,5	9,5	7,5	C 30/37-XF4	0,217	510

Usage:

Konzolové desky typu KTD-230 Z koncová pravá jsou opatřeny varovným pásem šířky 40 cm ve vzdálenosti 20 cm od okraje. Za varovným pásem je prostor šířky 40cm, který vytváří konec nástupiště. Plocha varovného pásu je tvořena tzv. pupíky, což jsou výstupky tvaru části koule. Zbývající pochůzná plocha konzolových desek je opatřena desénem zámková dlažba 20×20 cm. Vysoký estetický dojem není rušen manipulačními háky. Konzolové desky typu KTD-230 Z koncová pravá jsou opatřeny na vzdálenějším konci vybráními a zabetonovanými ocelovými hmoždinkami, které umožňují spojení desek ocelovými zámkami. Toto spojení výrazně zvyšuje stabilitu konzolových desek při zatížení. Konzolové desky se používají pro vytváření nástupiště typu SUDOP v železničních stanicích.