

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce:

**ŽPSV a.s.**  
provoz Běstovice

565 01 Choceň

IČ: 46346741

06

**EN 771-3**

**Kategorie II**

**betonová tvárnice pro ztracené bednění**

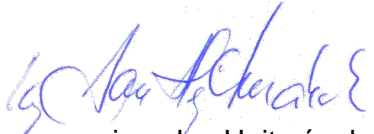
**Určené použití :** ve zděných stěnách, pilířích a příčkách

<b>Rozměry :</b> délka, šířka, výška	500 x 150 x 250 mm 500 x 150 x 250 mm dělicí 500 x 200 x 250 mm 500 x 200 x 250 mm dělicí 500 x 200 x 250 mm krajová 500 x 250 x 250 mm 500 x 250 x 250 mm dělicí 500 x 300 x 250 mm 500 x 300 x 250 mm dělicí 500 x 400 x 250 mm 500 x 400 x 250 mm dělicí
<b>Tolerance rozměrů :</b> Kategorie :	D2
Rovinnost :	NPD
Rovnoběžnost rovin :	NPD
<b>Tvar a uspořádání :</b>	podle připojeného výkresu
<b>Pevnost v tlaku : průměrná:</b> (kolmo na ložnou plochu), (Kat. II)	3,0 MPa
<b>Rozměrová stabilita : vlhkostní přetvoření</b>	0,5 mm/m
<b>Přidržnost :</b> stanovená hodnota	0,15 MPa
<b>Reakce na oheň :</b>	třída A1
<b>Nasákavost :</b>	225 g/m <sup>2</sup> .s
<b>Faktor difúzního odporu :</b>	EN 1745, příl. A
<b>Laboratorní hodnota vážené neprůzvučnosti:</b>	NPD
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu :	760 (D2) kg/m <sup>3</sup>
Tvar a upořádání :	viz výše
<b>Ekvivalentní tepelná vodivost :</b>	EN 1745, příl. A
<b>Mrazuvzdornost :</b>	NPD
<b>Nebezpečné látky :</b> index hmotnostní aktivity	0,373

V Uherském Ostrohu, dne 1.9.2006

12-02/06

  
**ŽPSV a.s.**  
Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh  
IČ: 46346741, DIČ: CZ46346741

  
ing. Jan Hejtmánek  
manažer integrovaného systému